




## Trionic regnslag L

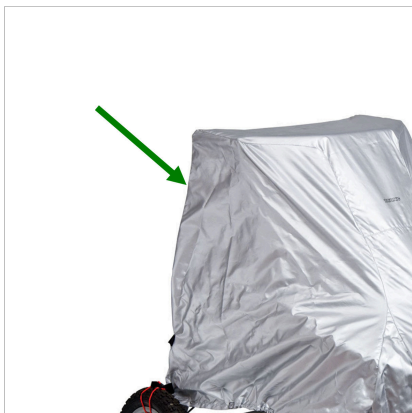

### ① Dæk velopeden.

Træk regnslaget over toppen af veloped og helt ned.




### ② Sørg for.

Trionic-logoet skal vende fremad.



### ③ Fastgør de bagerste kroge.

De bagerste kroge kan fastgøres til trykknapperne på baghjulets quick-release aksler.

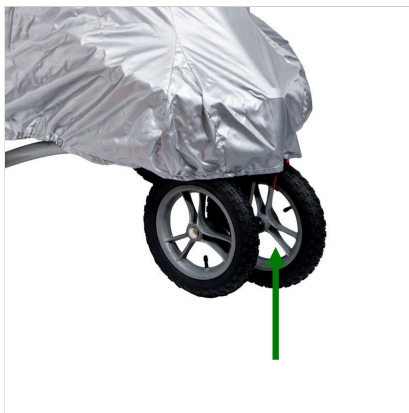

### ④ Fastgør den forreste krog.

Fastgør den forreste krog til en eger på forhjulet.